

Conteneurs

Ergonomique • Modulable • Efficace



Conteneur en métal léger

Modèle: D 3008

Matériau: métal léger


- Profilé de bord et de sol sur tout le pourtour pour renforcer les parois du conteneur
- Parois renforcées avec des nervures trapézoïdales
- Antistatique et anti-salissures
- Poids propre faible
- Très robuste et stable
- Agencement des roues B (2 roues fixes et 2 pivotantes), resp. D (4 roues pivotantes)
- Roues en caoutchouc sans traces, fourches en acier zingué, paliers à rouleaux et protection anti-fils
- Deux roues directrices équipées d'un frein suivant DIN EN 1757-3

Options:

- Couvercle à charnière en métal léger équipé de 2 fermetures à levier
- Sécurité grâce aux fermetures spéciales avec serrures à cylindre
- Profil de rebord supérieur avec amortisseur antichoc (profilé en PVC)
- Modification des roues (Ø de roue, pneus)
- D'autres agencements des roues



Modèle D 3008 / 570

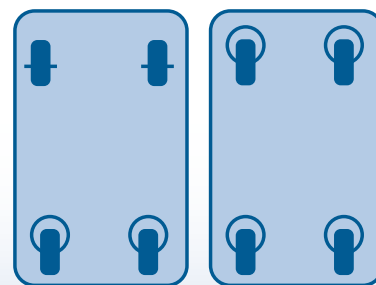

Agencement des roues B

Agencement des roues D

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures extérieures (env.)	Volumen en l	Charge utile en kg	Capacité de charge en kg	Ø roues en mm	Agencement des roues	Référence conteneur couvercle
D 3008 / 235	700 x 550 x 580 730 x 580 x 740	223	18	200	100	B	20 3008 01 45 0089 01
D 3008 / 235	700 x 550 x 580 730 x 580 x 740	223	18	200	100	D	20 3008 02 45 0089 01
D 3008 / 330	960 x 550 x 610 990 x 580 x 770	322	21	200	100	B	20 3008 04 45 0089 04
D 3008 / 330	960 x 550 x 610 990 x 580 x 770	322	21	200	100	D	20 3008 05 45 0089 04
D 3008 / 415	1000 x 640 x 650 1030 x 670 x 835	415	25	250	125	B	20 3008 07 45 0089 06
D 3008 / 570	1250 x 650 x 685 1280 x 680 x 870	560	29	250	125	B	20 3008 09 45 0089 09
D 3008 / 656	1250 x 700 x 750 1280 x 730 x 935	656	34	250	125	B	20 3008 11 45 0089 10
Serrure à cylindre pour fermetures à levier.							45 0310 01

Conteneur en métal léger

Modèle: D 3008 et D 3808

Matériau: métal léger

- Profilé de bord et de sol sur tout le pourtour pour renforcer les parois du conteneur
- Parois renforcées avec des nervures trapézoïdales
- Poids propre faible
- Très robuste et stable
- Agencement des roues B (2 roues fixes et 2 pivotantes), roues en caoutchouc sans traces, fourches en acier zingué, paliers à rouleaux et protection anti-fils
- Deux roues pivotantes équipées d'un frein suivant DIN EN 1757-3

Options:

- Couvercle à charnière en métal léger équipé de 2 fermetures à levier (uniquement modèle D 3008/240)
- Sécurité grâce aux fermetures spéciales avec serrures à cylindre
- Profil de rebord supérieur avec amortisseur antichoc (profilé en PVC) (uniquement modèles D 3008/240 et D 3008/430 P)
- Modification des roues (Ø de roue, pneus)
- D'autres agencements des roues

Modèle : D 3008 / 240


- Avec surface granitée antirayures



Modèle D 3008 / 240

Modèle: D 3008 / 430 P

- Parois et fond percés à Ø 10 mm

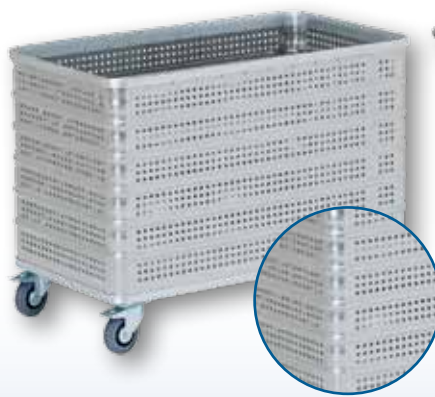

Modèle D 3008 / 430 P

Modèle: D 3808 / 945

- Avec ouverture (hauteur 250 mm) pour un chargement et un déchargement facilités
- Avec 2 glissières



Modèle D 3808 / 945

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures extérieures (env.)	Volume en l	Charge utile en kg	Capacité de charge en kg	Ø roues en mm	Agencement des roues	Référence conteneur couvercle
3008 / 240	700 x 575 x 570 730 x 605 x 730	229	18	200	100	B	20 3008 03 45 0089 03
D 3008 / 430 P	1100 x 600 x 650 1130 x 630 x 835	430	24	200	125	B	20 3008 12 -----
D 3808 / 945	1500 x 900 x 700 1680 x 930 x 970	945	48	400	200	B	20 3808 01 -----
Serrure à cylindre pour fermetures à levier.							45 0310 01

Conteneur en métal léger

avec paroi longitudinale rabattable ou abaissable en continu - Pour un chargement et un déchargement facilités

Modèle: D 3508 et D 3708

Matériau: métal léger

- Profilé de bord et de sol sur tout le pourtour pour renforcer les parois du conteneur
- Parois renforcées avec des nervures trapézoïdales
- Poids propre faible
- Très robuste et stable
- Agencement des roues B (2 roues fixes et 2 pivotantes), roues en caoutchouc sans traces, fourches en acier zingué, paliers à rouleaux et protection anti-fils
- Deux roues pivotantes équipées d'un frein suivant DIN EN 1757-3

Options:

- Couvercle à charnière en métal léger équipé de 2 fermetures à levier
- Sécurité grâce aux fermetures spéciales avec serrures à cylindre
- Profil de rebord supérieur avec amortisseur antichoc (profilé en PVC)
- Autres agencements des roues
- Modification des roues (Ø de roue, pneus)



Modèle D 3508 / 1050

Modèle D 3508 / 360



Modèle D 3708 / 650

Modèle D 3708 / 360

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures extérieures (env.)	Volume en l	Charge utile en kg	Capacité de charge en kg	Ø roues en mm	Agencement des roues	Référence conteneur couvercle
D 3508 / 360	900 x 500 x 800 930 x 530 x 985	355	25	250	125	B	20 3508 01 45 0089 11
D 3508 / 1050	1250 x 700 x 1200 1280 x 730 x 1430	1050	44	300	160	B	20 3508 02 45 0089 10
D 3708 / 360	900 x 495 x 800 930 x 530 x 985	355	25	250	125	B	20 3708 01 45 0089 11
D 3708 / 650	1250 x 645 x 800 1280 x 675 x 985	650	34	250	125	B	20 3708 02 45 0089 09
Serrure à cylindre pour fermetures à levier.							45 0310 01

Conteneurs spéciaux

Des solutions spéciales peuvent être réalisées à la demande du client, même pour des petites séries. Les options présentées ne représentent qu'une partie des possibilités de fabrication.

Exemple du secteur de la logistique des laveries



Chariots à fond mobile

Pour une manipulation simple sans se baisser grâce à un niveau de chargement et déchargement constant

Modèle: D 1408 et D 5408

Matériau: métal léger

- Profilé de bord et de sol sur tout le pourtour pour renforcer les parois du conteneur
- Colonnes d'angle solides en profilé spécial en aluminium de 3 mm
- L'amortisseur élastique en haut sur le profilé de rebord haut du chariot assure une protection efficace au chariot et au contenu
- Très robuste et stable
- Agencement des roues B (2 roues fixes et 2 pivotantes), roues en caoutchouc sans traces, fourches en acier zingué, paliers à rouleaux et protection anti-fils
- Deux roues pivotantes équipées d'un frein suivant DIN EN 1757-3

Options:

- Modification de la tension du ressort
- Modification des roues (Ø de roue, pneus)
- Autres agencements des roues



Modèle D 5408 / 580



Modèle D 1408 / 350 - anodisé

Le fond flottant dépendant de la charge est guidé sans inclinaison dans des profilés spéciaux de l'avant du chariot. 8 galets montés sur roulement à billes assurent un déplacement parallèle précis du fond flottant. Des parois lisses réduisent le frottement de la charge et favorisent une réaction immédiate du fond flottant aux modifications de charge.

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures extérieures (env.)	Volume en l	Charge utile en kg	Elasticité en kg	Ø roues en mm	Agencement des roues	Référence
D 1408 / 180 anod.	740 x 510 x 485 855 x 550 x 760	180	33	50	125	D	22 1408 08
D 1408 / 350 anod.	1000 x 650 x 580 1115 x 690 x 855	380	47	70	125	B	22 1408 02
D 5408 / 580	1400 x 700 x 620 1515 x 740 x 895	615	55	70	125	B	22 5408 01

Chariots à fond mobile spéciaux

Des solutions spéciales peuvent être réalisées à la demande du client, même pour des petites séries. Les options présentées ne représentent qu'une partie des possibilités de fabrication.

Exemple du secteur de la sous-traitance automobile

- Tension de ressort dans le haut de la plage de charge
- Taille spéciale avec poignées de déplacement et découpage de la paroi longitudinale



- Chargement avec des composants de bloc moteur



Exemple du secteur de la logistique des bibliothèques

- Taille spéciale avec fond incliné
- Intégré à un poste de tri manuel de livres

Versions et tailles spéciales

Le métal léger que nous privilégions, nos moyens de production flexibles et notre longue expérience de la conception de solutions réalisées sur mesure en fonction des demandes du client nous permettent des prix compétitifs, même pour les petites séries.

L'équipe de conseil et d'assistance de GMÖHLING se tient à votre disposition pour le choix du conteneur adapté à vos besoins ainsi que pour tout autre souhait ou question. N'hésitez pas à nous téléphoner ou nous envoyer un courriel.

Voici quelques exemples de nos solutions individualisées:



Conteneurs avec faces avant ouvertes



Armoires avec tiroirs télescopiques



Conteneur étanche avec robinet de purge



Nous sommes certifiés!
Faites confiance à notre qualité !!

Dans le domaine:
Conception, fabrication et distribution de
matériels de manutention en métal léger.

GMÖHLING Transportgeräte GmbH

Stadelner Hauptstr. 34
90765 Fürth | Germany

Phone: +49 (0) 911 - 7669 - 0

Fax: +49 (0) 911 - 7669 - 277

sales@gmoehling.com

www.gmoehling.com