

# Réservoirs de transport

Caisses de transport • Corbeilles et paniers • Cadres roulants



## Réservoirs de transport en alliage léger pour une manipulation aisée

Les caisses, les corbeilles, les boîtes et paniers de GMÖHLING ont avant tout une chose en commun : Ils sont réalisés avec un alliage d'aluminium haute résistance. Ce qui leur confère deux propriétés très importantes : ils sont légers et rigides. En raison de leur faible poids propre, les récipients sont simples à transporter et assurent une manipulation aisée. La robustesse du matériau garantit une durée de vie élevée.


**L'idéal:** Les récipients de GMÖHLING s'empilent et se déempilent simplement et sans efforts grâce à leurs angles d'empilement. Car les récipients GMÖHLING possèdent un rebord d'empilement sur le pourtour qui permet de les faire glisser les uns sur les autres aussi simplement que des tiroirs. Le déempilement se fait aussi sans effort : Il suffit de relever un peu l'avant pour que le récipient GMÖHLING puisse être tiré sans effort, même avec des piles élevées et serrées.

### La sécurité dans tous les domaines:

- Le contenu est parfaitement protégé contre la poussière, les éclaboussures, les chocs et les chutes
- Les caisses de transport sont empilables de manière fiable et simples à transporter

## Contrôles de charge

Les caisses et corbeilles de GMÖHLING subissent un test de charge

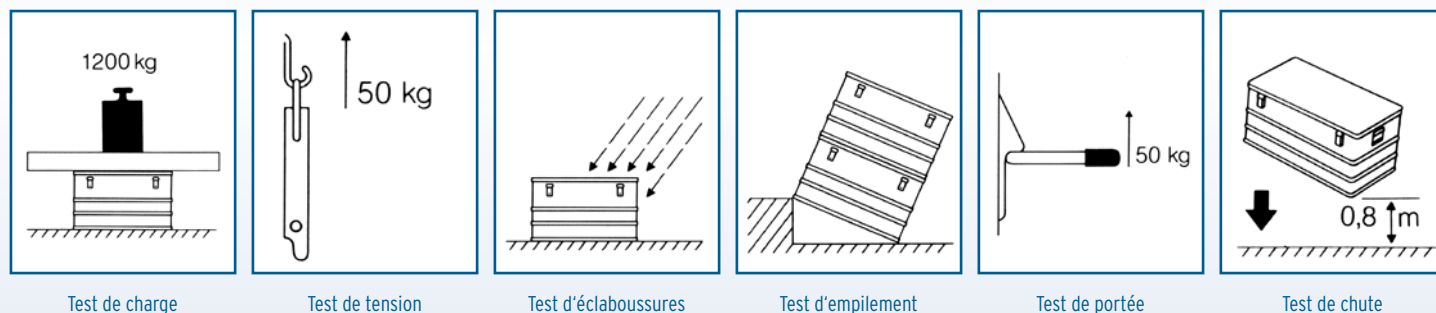

## Les caisses de transport Gmöhling sont parfaites pour:

- Les banques et assurances
- Les autorités
- Les secteurs effectuant des transports de valeurs
- Le camping et le safari
- Les imprimeries
- L'industrie électronique et de l'appareillage
- L'industrie automobile
- La photo et l'optique
- Le négoce et la prestation de services
- Les hôpitaux
- L'industrie pharmaceutique
- La poste et le rail
- L'industrie bijoutière
- Les transporteurs
- L'industrie textile
- La protection civile, l'armée

## Équipement complémentaire pour les caisses et boîtes

### Sécurité avec des fermetures spéciales

Les fermetures à levier peuvent se sécuriser sans problème par la suite avec le montage de serrures à cylindres, de cadenas (épaisseur maxi de l'anse 6.5 mm) ou à l'aide de plombs.

### Système de cloisons pour un montage individuel

Les parois longitudinales des caisses peuvent recevoir des rails de guidage autoadhésifs en plastique. Ils peuvent se positionner à loisir et offrent 16 positions de cloison à intervalles de 15 mm. Cloisons de séparation en alliage léger.

### Caisse à outils

Des corbeilles amovibles en plastique antichoc (PP) et 2 baguettes d'appui permettent de transformer les récipients suivants en caisses à outils.



Cadenas



Serrure à cylindre



Système de cloisons



Corbeilles amovibles

Modèle A 1539	Modèle A 1589	Modèle A 1599
A 1539 / 60	A 1589 / 42	A 1599 / 42
A 1539 / 81	A 1589 / 60	A 1599 / 60
	A 1589 / 73	A 1599 / 73
		A 1599 / 81

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures   extérieures (env.)	Volume en l	Poids en kg	Référence
Corbeille amovible A 9599 en plastique	410 x 310 x 85   445 x 345 x 90	11	0,7	06 9599 01
avec 1 paire de baguettes d'appui de 485 mm de long			0,4	45 9599 01

## Caisses de transport en métal léger

### Equipement:

- Couvercle et réservoir avec profilés emboutis stables traités sur les pourtours
- Couvercle fixé avec une charnière avec joint caoutchouc sur tout le pourtour et deux sangles
- Rayon de coin : 30 mm
- 2 poignées abattantes à ressort, modèle A 1589 / 327 avec 4 poignées abattantes à ressort
- Sur le rebord supérieur du réservoir, les cotes sont inférieures d'environ 10 mm en raison du renforcement du profilé (sur les caisses A 1589/156, 239 et 327 d'environ 30 mm)

### Options:

- Sécurité avec des fermetures spéciales
- Système de cloisons de séparation
- Les modèles A 1589 / 42, A 1589 / 60 et A 1589 / 73 peuvent être équipés de corbeilles amovibles en plastique.



Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures   extérieures (env.)	Volume en l	Poids en kg	Capacité de charge en kg	Référence	Cloisons en mm (L x L x E)	Référence
A 1569 / 50	422 x 335 x 368   457 x 370 x 398	50	4,0	50	10 1569 08		
A 1569 / FK 27	620 x 400 x 240   655 x 435 x 270	60	5,5	50	10 1569 03	385 x 240 x 1,5	45 1569 01
A 1569 / FK 35	620 x 400 x 320   655 x 435 x 350	80	6,0	50	10 1569 05	385 x 240 x 1,5	45 1569 01
A 1569 / FK 52	620 x 400 x 480   655 x 435 x 510	120	7,0	50	10 1569 07	385 x 240 x 1,5	45 1569 01
A 1569 / 70	708 x 498 x 400   743 x 533 x 430	137	8,0	50	10 1569 09		
A 1589 / 29*	553 x 353 x 150   588 x 388 x 180	29	4,2	40	10 1589 10		
A 1589 / 42*	553 x 353 x 220   588 x 388 x 250	42	4,7	50	10 1589 11		
A 1589 / 60*	553 x 353 x 310   588 x 388 x 340	60	5,1	50	10 1589 12	338 x 250 x 1,5	45 1589 01
A 1589 / 73*	553 x 353 x 380   588 x 388 x 410	73	5,5	50	10 1589 13	338 x 250 x 1,5	45 1589 01
A 1589 / 115	553 x 553 x 382   588 x 588 x 410	115	6,9	50	10 1589 14	538 x 250 x 1,5	45 1589 02
A 1589 / 156*	753 x 553 x 380   788 x 588 x 410	156	9,1	75	10 1589 15	538 x 250 x 1,5	45 1589 02
A 1589 / 239*	753 x 553 x 580   788 x 588 x 610	239	10,2	75	10 1589 17	538 x 250 x 1,5	45 1589 02
A 1589 / 327*	1153 x 753 x 380   1188 x 788 x 410	327	15,0	150	10 1589 19		
1 paire de guides de cloisons de séparation : Cotes 300 x 150							45 1500 01
1 paire de serrures à cylindre pour fermetures à levier							45 0310 01

\* Cotes au sol ajustées au format europalette 1200 x 800 mm.

## Caisses pro en métal léger raffiné

Pour l'artisanat, la prestation de service, l'industrie et les loisirs

### Equipement:

- Surface granitée résistante aux rayures
- Couvercle et réservoir avec profilés emboutis stables traités sur les pourtours
- Couvercle fixé avec une charnière avec joint caoutchouc sur tout le pourtour
- 2 sangles (système de pousoir), A 1599 / 26 sans sangles
- Couvercle démontable
- Rayon de coin : 30 mm
- 2 poignées abattantes à ressort (modèle A 1599 / 26 1 seule poignée abattante à ressort sur le couvercle. Modèle A 1599 / 42 1 seule poignée abattante à ressort supplémentaire sur le devant.)
- Sur le rebord supérieur du réservoir, les cotes sont inférieures d'environ 10 mm en raison du renforcement du profilé



Set A 1599



### Options:

- Sécurité avec des fermetures spéciales
- Système de cloisons de séparation
- Les modèles A 1599 / 42, 60, 73 et 81 peuvent être équipés de corbeilles amovibles en plastique

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures   extérieures (env.)	Volume en l	Poids en kg	Capacité de charge en kg	Référence	Cloisons en mm (L x L x E)	Référence	
A 1599 / 26*	353 x 253 x 310   388 x 288 x 340	26	2,7	30	10 1599 20			
A 1599 / 42*	553 x 353 x 220   588 x 388 x 250	42	3,9	50	10 1599 21			
<b>A 1599 / 60*</b>	553 x 353 x 300   588 x 388 x 328	60	4,3	50	10 1599 22	338 x 250 x 1,5	45 1589 01	
A 1599 / 73*	553 x 353 x 380   588 x 388 x 410	73	4,6	50	10 1599 23	338 x 250 x 1,5	45 1589 01	
A 1599 / 81*	753 x 353 x 310   788 x 388 x 340	81	5,3	50	10 1599 41	338 x 250 x 1,5	45 1589 01	
<b>A 1599 / 85</b>	620 x 420 x 328   655 x 455 x 358	85	5,0	50	10 1599 28			
<b>A 1599 / 115</b>	686 x 486 x 358   721 x 521 x 380	115	6,0	75	10 1599 29			
<b>A 1599 / 156*</b>	753 x 553 x 380   788 x 588 x 410	156	7,3	75	10 1599 24	538 x 250 x 1,5	45 1589 02	
A 1599 / 239*	753 x 553 x 580   788 x 588 x 610	239	8,8	75	10 1599 25	538 x 250 x 1,5	45 1589 02	
<b>Set A 1599 comprenant: A 1599/60, 85, 115 und 156</b>			23		10 1599 00			
1 paire de guides de cloisons de séparation : Cotes 300 x 150								45 1500 01
1 paire de serrures à cylindre pour fermetures à clapet levant								45 0310 01

\* Cotes au sol ajustées au format europalette 1200 x 800 mm.  
Chaque caisse entre dans celle de la taille au-dessus.

## Boîtes multi-usages en métal léger raffiné

Utilisation privée et professionnelle

Les boîtes multi-usages en cinq tailles différentes conviennent idéalement à une conservation et un stockage fiable d'appareils pour le loisir, le voyage, lors de déménagements et autres transports.

### Equipement:

- Surface granitée résistante aux rayures
- Couvercle et réservoir avec profilés emboutis stables traités sur les pourtours
- Couvercle fixé avec une charnière avec joint caoutchouc sur tout le pourtour
- Couvercle démontable
- Rayon de coin : 30 mm
- 2 poignées abattantes à ressort, modèle A 1539 / 42 avec poignée de valise sur le devant



### Options:

- Sécurité avec des fermetures spéciales
- Système de cloisons de séparation
- Les modèles A 1539 / 60 et A 1539 / 81 peuvent être équipés de corbeilles amovibles en plastique.

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures   extérieures (env.)	Volume en l	Poids en kg	Capacité de charge en kg	Référence	Cloisons en mm (L x L x E)	Référence
A 1539 / 42	550 x 350 x 220   585 x 385 x 243	42	3,9	30	10 1539 02	335 x 220 x 1,5	45 1539 02
A 1539 / 60	550 x 350 x 310   585 x 385 x 333	60	4,4	30	10 1539 04	335 x 310 x 1,5	45 1539 04
A 1539 / 81	750 x 350 x 310   785 x 385 x 333	81	5,5	50	10 1539 05	335 x 310 x 1,5	45 1539 05
A 1539 / 135	850 x 450 x 350   885 x 485 x 373	135	7,1	75	10 1539 06	435 x 350 x 1,5	45 1539 06
A 1539 / 150	950 x 450 x 350   985 x 485 x 373	150	7,6	75	10 1539 07	435 x 350 x 1,5	45 1539 07
1 paire de guides de cloisons de séparation : Cotes 300 x 150							45 1500 01
1 paire de serrures à cylindre pour fermetures à clapet levant							45 0310 01

## Corbeilles de transport en métal léger

Pour l'optimisation du flux des biens

Les corbeilles de transport et de stockage idéales pour de nombreuses applications et secteurs - y compris dans le secteur de l'hygiène.

### Equipement:

- Empilable
- Profilés emboutis stables traités sur tout le pourtour
- Parois renforcées avec des nervures trapézoïdales
- 2 poignées encastrées

### Equipement supplémentaire:

- Couvercle pour corbeilles de transport en métal léger
- Corbeilles empilables, même avec le couvercle

### Convient pour:

- La plasturgie
- L'industrie textile
- L'industrie pharmaceutique
- L'industrie alimentaire
- Les hôpitaux
- Les distributeurs



Couvercle



### Caractéristiques

- particulièrement robuste
- poids propre faible
- nettoyage facile
- hygiénique, stérilisable
- inodore, compatible alimentaire
- adapté aux convoyeurs à rouleaux
- testé et approuvé en utilisation multiple

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures   extérieures (env.)	Volume en l	Poids en kg	Capacité de charge en kg	Parois et fond	Référence
A 152 / 36*	548 x 348 x 205   578 x 378 x 230	36	2,8	50	sans trous	00 0152 21
A 152 / 55*	548 x 348 x 305   578 x 378 x 330	55	3,3	50	sans trous	00 0152 23
A 152 / 77*	728 x 548 x 205   758 x 578 x 230	77	4,3	50	sans trous	00 0152 25
A 152 / 116*	728 x 548 x 305   758 x 578 x 330	116	5,0	50	sans trous	00 0152 27
A 152 / 155*	728 x 548 x 405   758 x 578 x 430	155	5,6	50	sans trous	00 0152 29
A 152 / FK 27	620 x 400 x 235   650 x 430 x 260	60	3,8	50	sans trous	00 0152 03
A 152 / FK 35	620 x 400 x 315   650 x 430 x 340	80	4,0	50	sans trous	00 0152 05
A 152 / FK 35	620 x 400 x 315   650 x 430 x 340	80	3,8	50	avec trous	00 0152 06
A 152 / FK 52	620 x 400 x 480   650 x 430 x 505	120	4,9	50	sans trous	00 0152 07
Couvercle pour A 152/FK			1,0			45 0049 01

\* Cotes au sol ajustées au format europalette 1200 x 800 mm.

## Cadres roulants en métal léger


Pour un transport sans effort de toutes les caisses, corbeilles et paniers de GMÖHLING

### Equipement:

- Cadre profilé traité
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 100 mm, roues en caoutchouc non-tachant, fourches en acier, à rouleaux et protection pare-fil

### Equipement supplémentaire:

- Poignées en arc en métal léger, anodisées

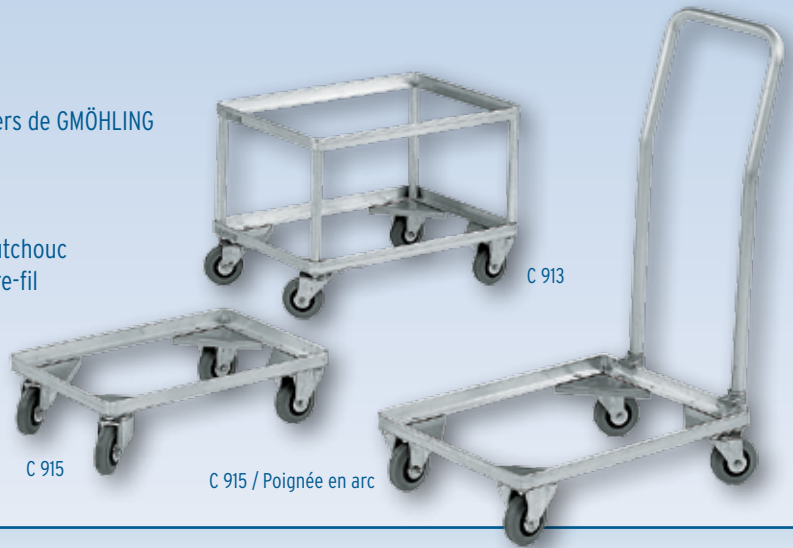

Cadres roulants Hauteur 150 mm		Cadres roulants Hauteur 440 mm		Poignée en arc intérieur en mm	Capacité de charge en kg	Poignée en arc
Modèle	Référence	Modèle	Référence			Référence
C 915 / 1	28 0915 01	C 913 / 1	28 0913 01	575 x 370	200	45 0915 02
C 915 / FK	28 0915 04	C 913 / FK	28 0913 04	642 x 424	200	45 0915 02
C 915 / 2	28 0915 02	C 913 / 2	28 0913 02	724 x 459	200	45 0915 02
C 915 / 4	28 0915 09	C 913 / 4	28 0913 09	772 x 572	200	45 0915 03



Modèle	pour Caisses pp. 3+4	pour Corbeilles p. 6	pour Paniers p. 7
C 915 / 1 C 913 / 1	A 1589 / 29 - A 1589 / 42 A 1589 / 60 - A 1599 / 60 A 1589 / 73 - A 1599 / 73	A 152 / 36 A 152 / 55	A 113 / 1 A 1130 / 1
C 915 / FK C 913 / FK	A 1569 / FK 27 A 1569 / FK 35 A 1569 / FK 52	A 152 / FK 27 A 152 / FK 35 A 152 / FK 52	----- -----
C 915 / 2 C 913 / 2	----- -----	----- -----	A 113 / 2 A 113 / 3 A 1130 / 2
C 915 / 4 C 913 / 4	A 1589 / 156 - A 1599 / 156 A 1589 / 239 - A 1599 / 239 2 x A 1589 / 60 - A 1599 / 60 2 x A 1589 / 73 - A 1599 / 73	A 152 / 77 A 152 / 116 A 152 / 155 2 x A 152 / 36 2 x A 152 / 55	----- -----

## Paniers à empiler en métal léger

Récipient de transport et de stockage stable avec un poids propre très faible pour les biens légers

### Convient pour:

- Les laveries
- Les boulangeries
- Le commerce
- Les distributeurs

Modèle	Dimensions en mm (L x P x H) intérieures   extérieures (env.)	Volume en l	Poids en kg	Capacité de charge en kg	Parois et fond	Référence
A 113 / 1	544 x 340 x 270   564 x 360 x 288	50	2,5	40	avec trous	00 0113 08
A 113 / 2	703 x 436 x 270   723 x 456 x 288	82	3,5	50	avec trous	00 0113 09
A 113 / 3	703 x 436 x 400   723 x 456 x 418	122	4,5	50	avec trous	00 0113 12
A 1130 / 1	544 x 340 x 270   564 x 360 x 288	50	2,6	40	sans trous	00 1130 07
A 1130 / 2	703 x 436 x 270   723 x 456 x 288	82	3,6	50	sans trous	00 113 09



### Equipement:

- Empilable
- Adapté aux convoyeurs à rouleaux
- Profil embouti traité sur tout le pourtour du rebord supérieur
- Parois lisses
- Glissières en bois dur au sol échangeables
- 2 poignées encastrées

## Versions et tailles spéciales

Le métal léger que nous privilégions, nos moyens de production flexibles et notre longue expérience de la conception de solutions réalisées sur mesure en fonction des demandes du client nous permettent des prix compétitifs, même pour les petites séries.

L'équipe de conseil et d'assistance de GMÖHLING se tient à votre disposition pour le choix du récipient adapté à vos besoins ainsi que pour tout autre souhait ou question. N'hésitez pas à nous téléphoner ou nous envoyer un courriel.

## Voici quelques exemples de nos solutions individualisées:



Caisse empilables sur rayon.



Caisse de transport servant de boîtier pour système d'humidification de l'air.



Caisse de transport des supports cylindriques avec regard et système de mousse interne.



Bac empilable pour matériaux longs avec couvercle complètement amovible.



**Nous sommes certifiés!**  
Faites confiance à notre qualité !!

Dans le domaine:  
Conception, fabrication et distribution de  
matériels de maintenance en métal léger.

### GMÖHLING Transportgeräte GmbH

Stadelner Hauptstr. 34  
90765 Fürth | Germany

Phone: +49 (0) 911 - 7669 - 0

Fax: +49 (0) 911 - 7669 - 277

sales@gmoehling.com

www.gmoehling.com