

Gefahrgutverpackungen – geprüfte Sicherheit



Für Verpackungen und den Transport von gefährlichen Gütern, die nach Gesetzgebung der Gefahrgutverordnung und weiteren Vorschriften unterliegen.



4B/X88/S/15/D
BAM 14811-GTG

NEU: X-Zertifizierung



A 1589/239 4B X



A 1589/73 4B Y

GMÖHLING Gefahrgutverpackungen sind vom Bundesamt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin als Außenverpackung zugelassen:

- für feste Stoffe in der Verpackungsgruppe I: hohe Gefahr; Kennzeichen X
- für feste Stoffe in der Verpackungsgruppe II: mittlere Gefahr; Kennzeichen Y
- für feste Stoffe in der Verpackungsgruppe III: niedrige Gefahr; Kennzeichen Z

NACH INTERNATIONALEN BESTIMMUNGEN

- Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)
- Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID)
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
- ICAO Technical Instructions, gemäß IATA-Dangerous Goods Regulations

GMÖHLING BIETET IHNEN

- Außenverpackung in diversen Größen
- Gefahrgutzugelassene Sondergrößen, abgestimmt auf Ihren Bedarf
- Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir auch individuelle Sonderlösungen

Bitte zögern Sie nicht uns anzusprechen!




Zertifizierung: DIN EN ISO 9001:2008
Registrier-Nr.: 31210733/1

Gefahrgutverpackungen - mit Sicherheit gut aufgehoben!



Transportkisten GGVSE

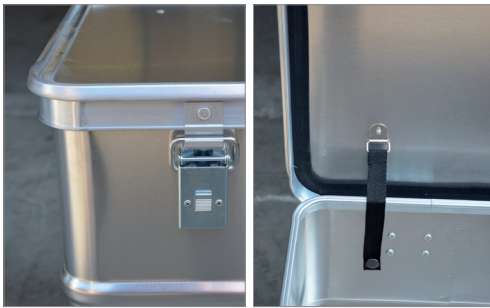

Hebelspannverschluss mit
Aufspring-Sicherungsschnapper

Zellgummidichtung; Textil-
haltegurrtband

GEFAHRGUTVERPACKUNG MIT UN-ZULASSUNG

Damit kann Gefahrgut sicher transportiert und vorschriftsmäßig verpackt werden.

Für die Verpackung, Lagerung und den Transport von gefährlichen Materialien müssen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Um diese Kriterien zu erfüllen und die besonderen Sicherheitsanforderungen, die in diesen Branchen gelten, entwickelte Firma Gmöhling zusätzlich zu ihrer umfangreichen Produktpalette auch Gefahrgutverpackungen.

Die GMÖHLING Gefahrgutverpackungen, auch GGVSE-Verpackung genannt, wurden vom Bundesamt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin als Außenverpackung zugelassen für feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III, die für die Lagerung und auch den Transport von entsprechenden Gefahrgutstoffen geeignet sind.

Selbstverständlich entsprechen unsere Gefahrgutverpackungen allen erforderlichen Richtlinien (ADR, RID, IMDG Code, IATA-DGR).

AUFBAU DER UN-ZULASSUNGSNUMMER

UN-Symbol	4 = Art der Verpackung (Kiste) B = verwendeter Werkstoff (Alu)	für Verpackungsgruppen I, II & III geeignet	max. Brutto-Gewicht in kg	solid - für Feststoffe oder für die Aufnahme von Innenverpackungen	Herstellungsjahr - hier das Jahr 2015	Länderkürzel
UN	4B	X	88	S	15	D

BAM 14811-GTG

Zulassungsnummer des Herstellers der Gefahrgutverpackung, der daran zweifelsfrei identifiziert werden kann



4B/X88/S/15/D
BAM 14811-GTG

Gefahrgutverpackungen - mit Sicherheit gut aufgehoben!



4B/X88/S/15/D
BAM 14811-GTG



Gefahrgut Modell-Varianten X-Zulassung

Modellnummer	Innenmaße in mm (L x B x H)	Außenmaße in mm (L x B x H)	Volumen in Liter	Eigengewicht (ca. in kg)	max. zulässige Bruttomasse (kg)	Bestell- nummer
A 1589 / 29 4B X	553 x 353 x 150	588 x 388 x 180	29	4,2	40,0	2 10 1589 09
A 1589 / 73 4B X	553 x 353 x 380	588 x 388 x 410	73	5,5	56,0	2 10 1589 16
A 1589 / 239 4B X	753 x 553 x 580	788 x 588 x 610	239	10,2	88,0	2 10 1589 08
A 1589 / 327 4B X	1153 x 753 x 380	1188 x 788 x 410	327	15,0	150,0	2 10 1589 18



4B/Y56/S/15/D
BAM 12605-GTG



Gefahrgut Modell-Varianten Y-Zulassung

Modellnummer	Innenmaße in mm (L x B x H)	Außenmaße in mm (L x B x H)	Volumen in Liter	Eigengewicht (ca. in kg)	max. zulässige Bruttomasse (kg)	Bestell- nummer
A 1589 / 29 4B Y	553 x 353 x 150	588 x 388 x 180	29	4,2	40,0	2 10 1589 10
A 1589 / 42 4B Y	553 x 353 x 220	588 x 388 x 250	42	4,7	44,0	2 10 1589 11
A 1589 / 60 4B Y	553 x 353 x 310	588 x 388 x 340	60	5,1	51,0	2 10 1589 12
A 1589 / 73 4B Y	553 x 353 x 380	588 x 388 x 410	73	5,5	56,0	2 10 1589 13
A 1589 / 115 4B Y	553 x 553 x 382	588 x 588 x 410	115	6,9	71,0	2 10 1589 14
A 1589 / 156 4B Y	753 x 553 x 380	788 x 588 x 410	156	9,1	86,0	2 10 1589 15
A 1589 / 239 4B Y	753 x 553 x 580	788 x 588 x 610	239	10,2	88,0	2 10 1589 17
A 1589 / 327 4B Y	1153 x 753 x 380	1188 x 788 x 410	327	15,0	150,0	2 10 1589 19